



enviro deck

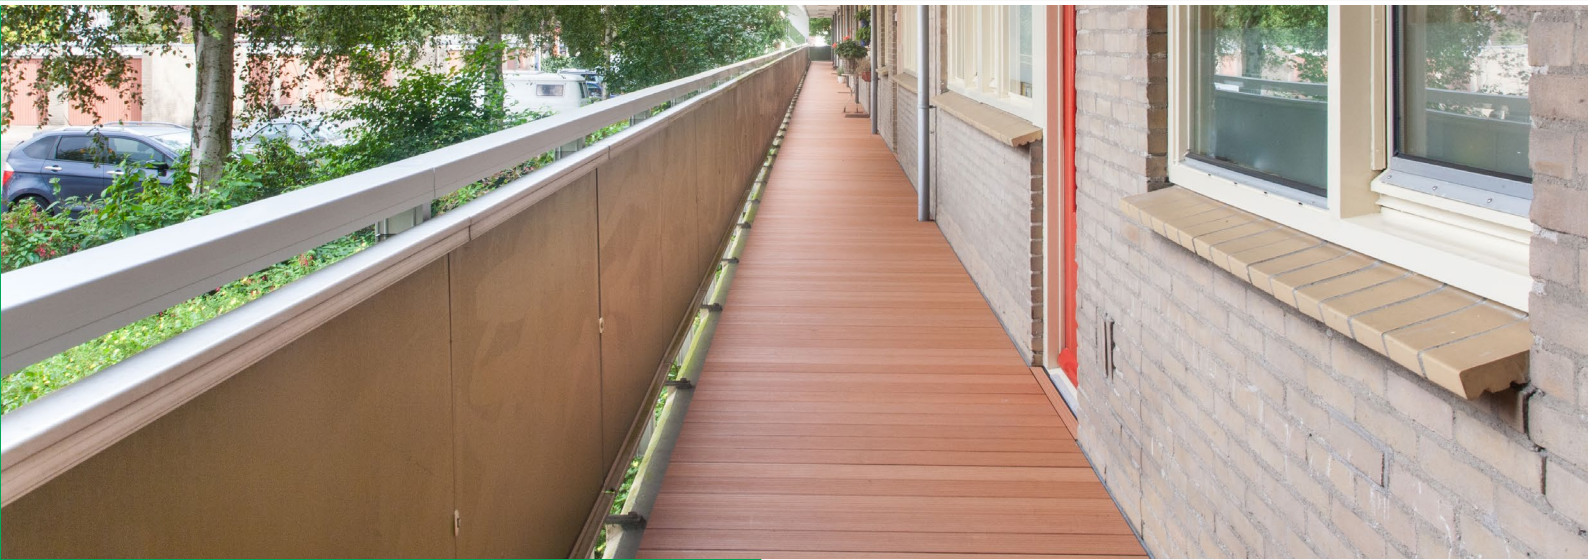

BALKON- EN
GALERIJVERHOGING
Envirodeck Raised Deck

Antislip
Brandveilig
Kleurvast
Duurzaam
Biobased




GALERIJEN

BALKONS

TERRASSEN

Natuurlijke uitstraling

Het slimme opplussysteem van Envirodeck bestaat uit vloerdragers met daarop onze eigen aluminiumprofielen en houtcomposiet plankprofielen. Die middels clips of boorschroeven snel en stevig kunnen worden bevestigd. Dit resulteert in een fraaie, onderhoudsarme en vloer die lang mooi blijft en direct in gebruik is te nemen. De slimme opbouw van het systeem zorgt ervoor dat het gemakkelijk over goten en dilataties kan worden gelegd. Hiermee kan er flink wat extra loopoppervlak worden gewonnen. Afschotten in de ondergrond kunnen met hellingcorrectoren slim worden opgevangen. De ondervloer blijft toegankelijk voor onderhoud, inspectie of bekabeling. Het systeem is geschikt voor zowel publieke als residentiële toepassingen. Niet voor niks zijn wij lid van stichting SKO.

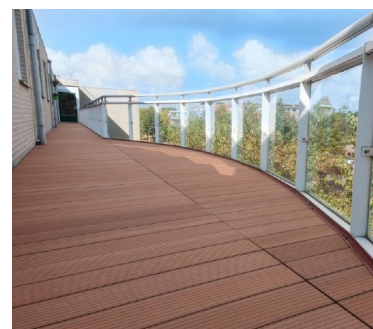

SAMENSTELLING

Envirodeck houtcomposiet bestaat voor 52% uit loofhout, verkleurt vrijwel niet en behoeft door het dichte oppervlak weinig onderhoud. Niet voor niks vallen de planken in duurzaamheidsklasse 1, en zijn hiermee slijtvaster dan bijvoorbeeld Azobé hardhout. Door een innovatief extrusieproces wordt het loofhoutstof in de plank volledig ingekapseld door de HDPE. De samenstelling, het profiel en diverse procesadditieven zorgen tevens voor de lange levensduur van het materiaal. Solid Deck planken mogen worden toegepast in vluchtwegen op hoogte tot wel 35m hoogte. Het is standaard leverbaar in vier sprekende kleuren: antracietgrijs, koffiebruin, cedar of naturelbruin. Het materiaal is uitgebreid getest en verkleurt amper (<5% bij een buiten expositie van meer dan 10 jaar). Optioneel zijn er ook nog speciale voegrubbers of een additionele antislip toplaag leverbaar. Dankzij de solide biobased content leveren Envirodeck profielstroken een positieve bijdrage aan het behalen van LEED, BREEAM en C2C doelstellingen.

De voordelen

- Lichtgewicht systeem
- Leverbaar met hoge brandklasse
- Slim modulair systeem
- Ondervloer blijft toegankelijk
- Hindert de waterafvoer nauwelijks

